anlagenseitiger Anschlussraum
- Bauteile Bemessungsschaltvermögen (prospektiver Kurzschlussstrom)=10kA

- ausschließlich für Wechselstromkreise mit einer Absicherung von maximal 16A für jede Kundenanlage, z.B. Kellerbeleuchtung, Waschmaschine, EZA. Max. 6 Teilungs-einheiten pro Kundenanlage.

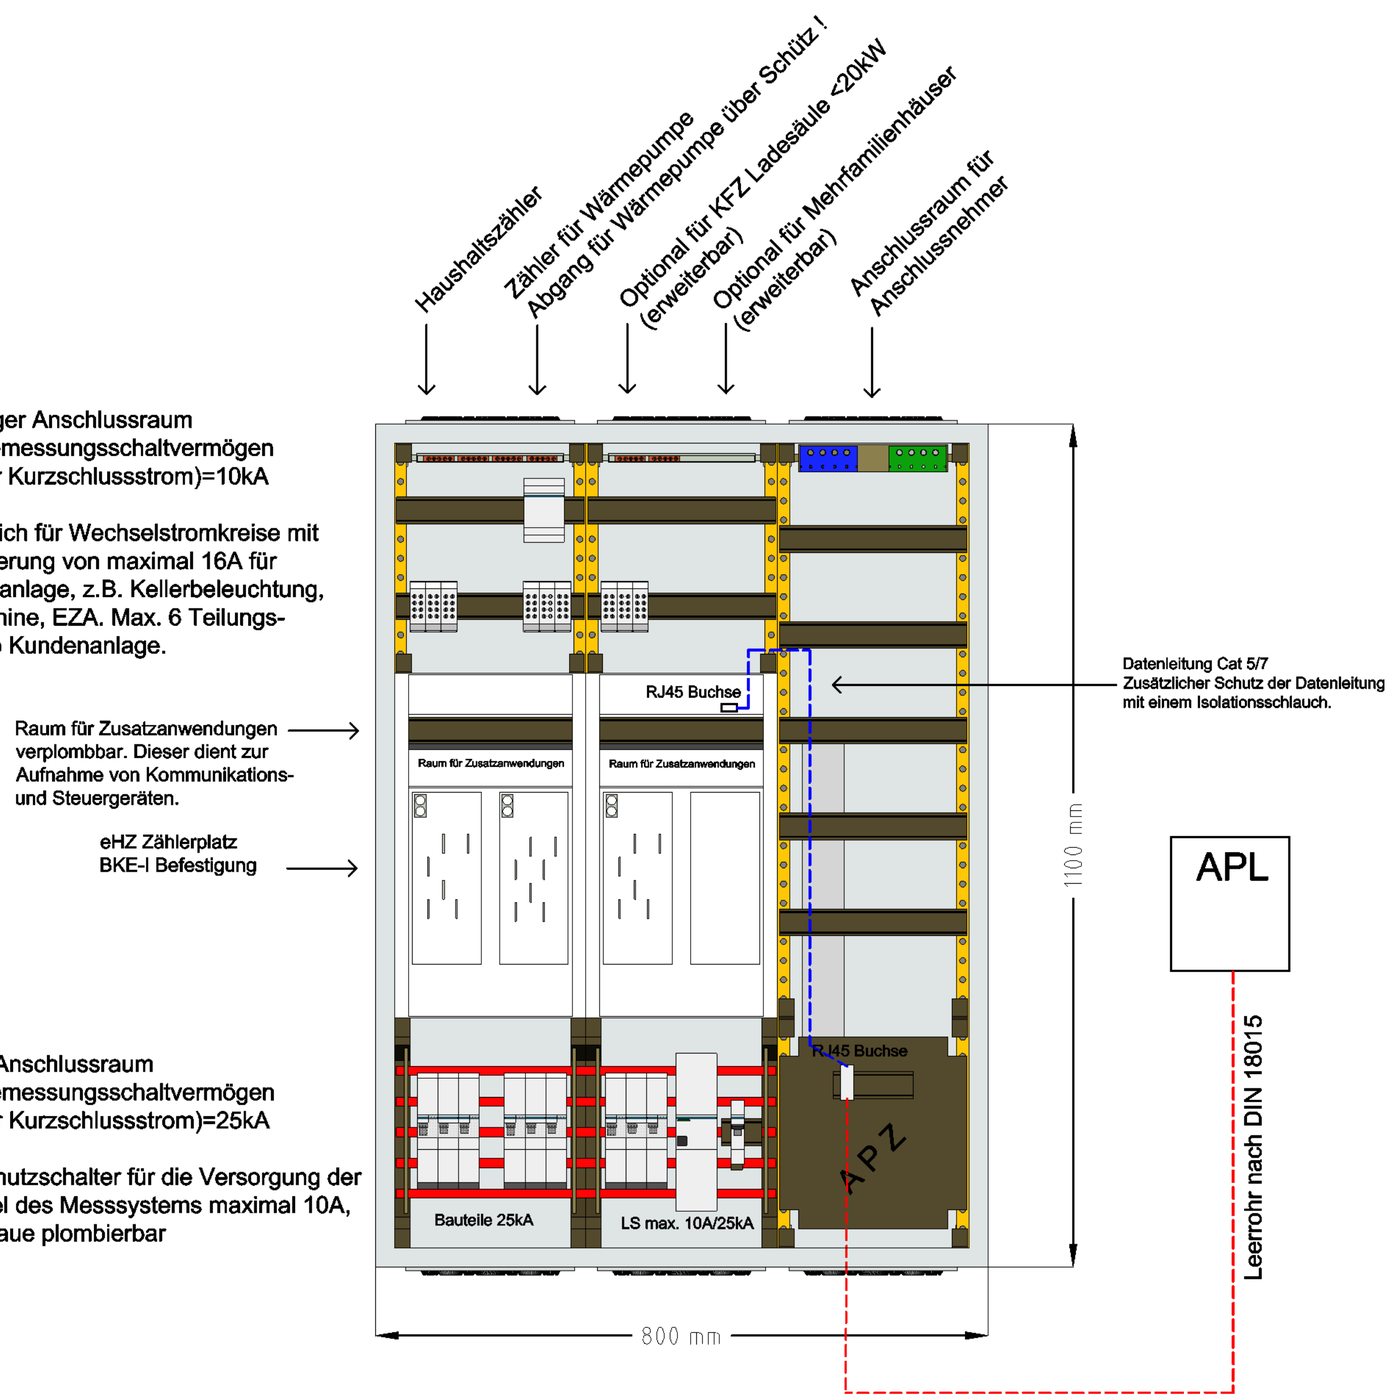

netzseitiger Anschlussraum
- Bauteile Bemessungsschaltvermögen (prospektiver Kurzschlussstrom)=25kA

- Leitungsschutzschalter für die Versorgung der Betriebsmittel des Messsystems maximal 10A, mit Abdeckhaue plombierbar